F600A

evolution CONCEPT

english

italiano

français

deutsch

español

nederlands

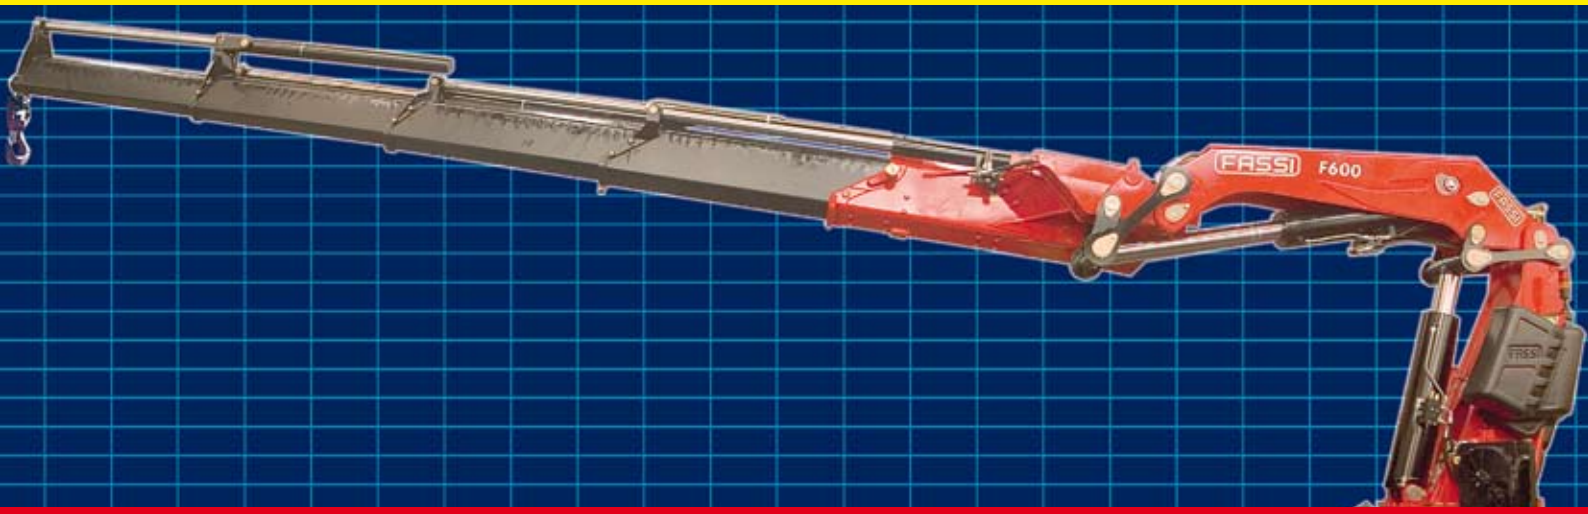

cranes without compromise

FASSI

CRANES WITHOUT COMPROMISE

evolution CONCEPT

F600A.22

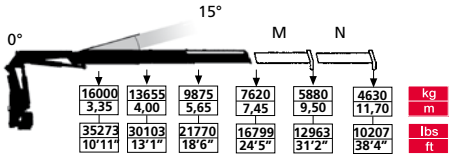

F600A.23

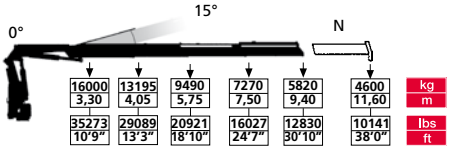

F600A.24

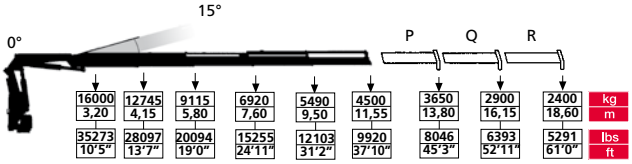

F600A.25

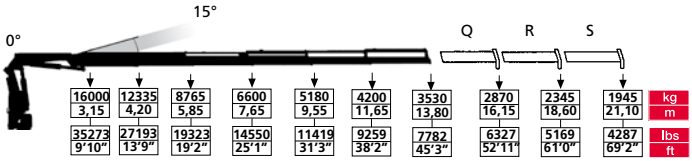

F600A.26

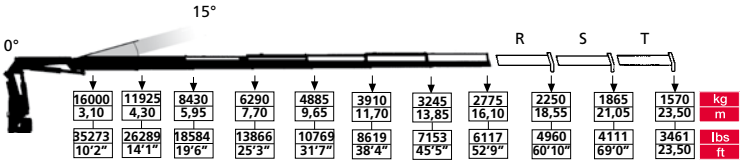

F600A.27

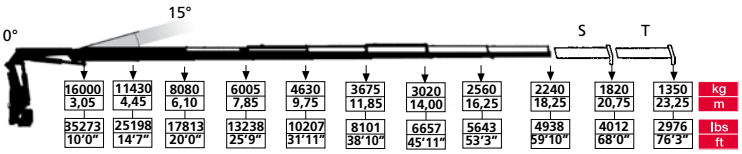

F600A.28

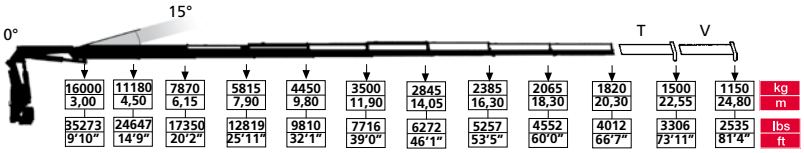

	tm	lbs.ft	m	ft	°	kNm	lbs.ft	Mpa	psi	l/min	gal/min	l	gal	kg	lbs
F600A.22	56,7	410111	7,45	24'5"	360 CONTINUOS	45,0	33199	31,5	4570	70-80	18-21	250	66	5100	11243
F600A.23	54,7	395645	9,40	30'10"	360 CONTINUOS	45,0	33199	31,5	4570	70-80	18-21	250	66	5435	11982
F600A.24	52,9	382626	11,55	7'10"	360 CONTINUOS	45,0	33199	31,5	4570	70-80	18-21	250	66	5765	12709
F600A.25	51,8	374669	13,80	45'3"	360 CONTINUOS	45,0	33199	31,5	4570	70-80	18-21	250	66	6075	13392
F600A.26	51,2	370330	16,10	52'9"	360 CONTINUOS	45,0	33199	31,5	4570	70-80	18-21	250	66	6365	14032
F600A.27	50,8	367436	18,25	59'10"	360 CONTINUOS	45,0	33199	31,5	4570	70-80	18-21	250	66	6575	14495
F600A.28	50,3	363820	20,30	66'7"	360 CONTINUOS	45,0	33199	31,5	4570	70-80	18-21	250	66	6755	14892

evolution CONCEPT

F600A.25 L516



5360 / 6,15 / 11816 / 20'2"	3325 / 7,50 / 7330 / 24'7"	2300 / 8,85 / 5070 / 29'0"	1735 / 10,25 / 3824 / 33'7"	1345 / 11,80 / 2965 / 38'8"	1095 / 13,40 / 2414 / 43'11"	915 / 15,10 / 2017 / 49'6"				kg / m / lbs / ft
1640 / 16,90 / 3615 / 55'5"	1475 / 18,20 / 3251 / 59'8"	1320 / 19,60 / 2910 / 64'3"	1190 / 21,00 / 2623 / 68'10"	1080 / 22,50 / 2380 / 73'9"	990 / 24,15 / 2182 / 79'2"	910 / 25,85 / 2006 / 84'9"	810 / 27,65 / 1785 / 90'8"	600 / 29,50 / 1322 / 96'9"	330 / 31,30 / 727 / 102'8"	kg / m / lbs / ft

F600A.26 L426



3870 / 6,80 / 8531 / 22'3"	2370 / 8,10 / 5224 / 26'6"	1620 / 9,50 / 3571 / 31'2"	1205 / 10,90 / 2656 / 35'9"	930 / 12,40 / 2050 / 40'8"	750 / 14,05 / 1653 / 46'1"	625 / 15,75 / 1377 / 51'8"				kg / m / lbs / ft
1255 / 19,15 / 2766 / 62'9"	1125 / 20,45 / 2480 / 67'1"	1010 / 21,85 / 2226 / 71'8"	925 / 23,25 / 2039 / 76'3"	840 / 24,80 / 1851 / 81'4"	775 / 26,40 / 1708 / 86'7"	720 / 28,10 / 1587 / 92'2"	600 / 29,90 / 1322 / 98'1"	450 / 31,70 / 992 / 104'0"	320 / 33,55 / 705 / 110'0"	kg / m / lbs / ft

F600A.27 L426

2665 / 7,45 / 5875 / 24'5"	1570 / 8,75 / 3461 / 28'8"	1030 / 10,10 / 2270 / 33'1"	740 / 11,50 / 1631 / 37'8"	545 / 13,05 / 1201 / 42'9"	430 / 14,65 / 947 / 48'0"	355 / 16,40 / 782 / 53'9"				kg / m / lbs / ft
835 / 21,20 / 1840 / 69'6"	745 / 22,50 / 1642 / 73'9"	665 / 23,90 / 1466 / 78'4"	605 / 25,25 / 1333 / 82'10"	550 / 26,80 / 1212 / 87'11"	505 / 28,40 / 1113 / 93'2"	450 / 30,15 / 992 / 98'11"	350 / 31,95 / 771 / 104'9"	290 / 33,75 / 639 / 110'8"	240 / 35,55 / 529 / 116'7"	kg / m / lbs / ft

F600A.27 L214



2000 / 7,30 / 4409 / 23'11"	1335 / 9,05 / 2943 / 29'8"	860 / 10,85 / 1895 / 35'7"	620 / 12,80 / 1366 / 41'11"	495 / 14,60 / 1091 / 47'10"		kg / m / lbs / ft
1270 / 20,90 / 2799 / 68'6"	1140 / 22,65 / 2513 / 74'3"	940 / 24,45 / 2072 / 80'2"	675 / 26,40 / 1488 / 86'7"	540 / 28,20 / 1190 / 92'6"	270 / 30,25 / 595 / 99'2"	kg / m / lbs / ft

F600A.28 L214



2000 / 7,90 / 4409 / 25'11"	1080 / 9,60 / 2380 / 31'5"	685 / 11,40 / 1510 / 37'4"	485 / 13,35 / 1069 / 43'9"	385 / 15,15 / 848 / 49'8"		kg / m / lbs / ft
925 / 22,95 / 2039 / 75'3"	830 / 24,65 / 1829 / 80'10"	750 / 26,45 / 1653 / 86'9"	530 / 28,40 / 1168 / 93'2"	425 / 30,20 / 936 / 99'0"	270 / 32,25 / 595 / 105'9"	kg / m / lbs / ft

	tm lbs.ft	m ft	°	kNm lbs.ft	Mpa psi	l/min gal/min	l gal	kg lbs
F600A.25 L516	51,8 374669	25,85 84'9"	360 CONTINUOS	45,0 33199	31,5 4570	70-80 18-21	250 66	7580 16710
F600A.26 L426	51,2 370330	28,10 92'2"	360 CONTINUOS	45,0 33199	31,5 4570	70-80 18-21	250 66	7685 16942
F600A.27 L426	50,8 367436	30,15 98'11"	360 CONTINUOS	45,0 33199	31,5 4570	70-80 18-21	250 66	7910 17438
F600A.27 L214	50,8 367436	28,20 92'6"	360 CONTINUOS	45,0 33199	31,5 4570	70-80 18-21	250 66	7360 16225
F600A.28 L214	50,3 363820	30,20 99'0"	360 CONTINUOS	45,0 33199	31,5 4570	70-80 18-21	250 66	7555 16655

F600A

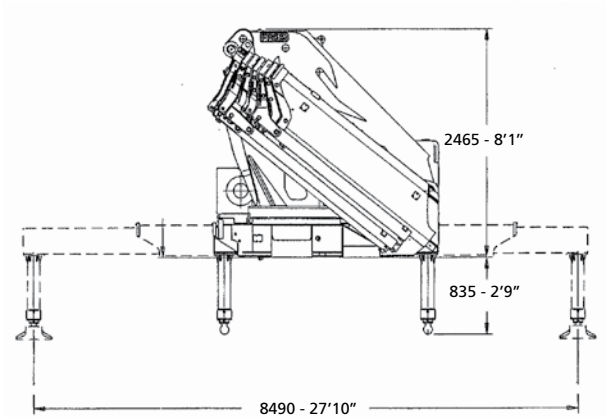

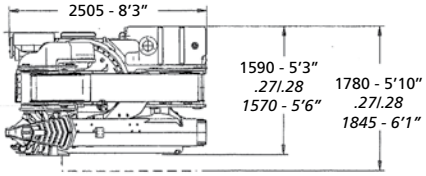

L SERIE



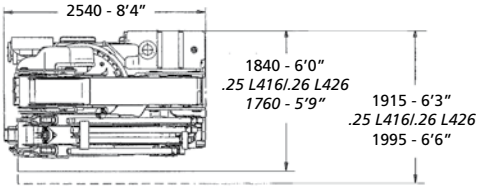

L214	650 kg /1432 lbs	**L426**	1200 kg /2645 lbs	**L516**	1400 kg /3086 lbs
PL	21 kg / 46 lbs	**RL**	36 kg / 79 lbs	**RL**	36 kg / 79 lbs
		SL	25 kg / 55 lbs	**SL**	25 kg / 55 lbs
		TL	15 kg / 33 lbs	**TL**	15 kg / 33 lbs

CPZ 04/2007

Dati e dimensioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo - Toutes les données et descriptions sont fournies à titre indicatif, sans engagement - Unverbindliche Angaben, Konstruktionsänderungen vorbehalten
Data and descriptions are approximate and not binding - Datos y descripciones todos a titulo indicativo y no imperativo - Specificaties zijn niet bindend, wijzigingen derhalve voorbehounden

FASSI GRU S.p.A. - Via Roma, 110 - 24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400 - Fax +39 035 755020
http://www.fassigroup.com E-mail: fassi@fassigroup.com

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV =ISO 9001:2000=